


Всасывающий рукав для отвода газа, противоударный Tubigomma ECOGAS

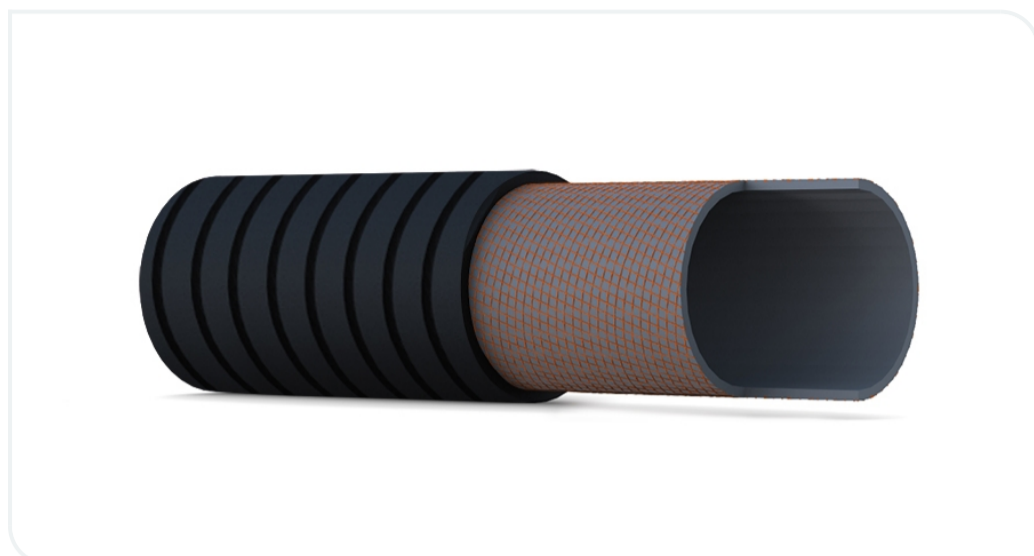

Применение: Всасывающий рукав для отвода выхлопных газов транспортных средств и прочих газов, рукав для аспирации. Очень прочный, противоударный.

Специально разработан для авто мастерских с напольными системами отвода газа. Рукав для горячего воздуха.

Внутренний слой: гофрированная EPDM резина, черного цвета

Усиление: усиленная синтетическая оплетка

Наружный слой: EPDM резина, тканевидная, гофрированная, черного цвета, устойчивая к истиранию, температурному и климатическому воздействию

Рабочая температура: -40°C +170°C

Внутренний диаметр (мм)	Наружный диаметр (мм)	Радиус изгиба (мм)	Масса (кг/м)
51	59	300	1,00
76	84	450	1,55
102	110	600	2,20
127	135	750	2,70
152	161	900	3,10

Дополнительно можно запросить другие размеры и рабочее давление. Техническая информация, состав и структура резины могут быть изменены без уведомления.



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28